



GRANDND-9U-645-11-G

SZAFY NAŚCIENNE

GrandN DUO



Naścienna szafa rack GrandN DUO to szafa o stałej, nitowanej konstrukcji, która została zaprojektowana z naciskiem na wysoką wartość użytkową w konkurencyjnej cenie. GrandN DUO oferuje dostęp do zainstalowanych wewnątrz technologii nie tylko przez przednie drzwi, ale także przez zdejmowane panele boczne.

Główne zalety i konstrukcja:

- **Łatwy montaż.** Dużą zaletą konstrukcji jest możliwość **montażu na ścianie przez jedną osobę**. Dzięki przemyślanemu systemowi mocowania montaż szafy można wykonać bez pomocy, co znacznie usprawnia instalację w terenie.
- **Skuteczne chłodzenie.** Aby zapewnić łatwą wentylację wewnętrznego osprzętu, w górnej i dolnej pokrywie oraz na bokach szafy rozmieszczono perforacje.
- **Wejścia kablowe.** Wejścia kabli jest rozwiązane za pomocą praktycznych otworów wybijanych umieszczonych w górnej i dolnej części szafy.
- **Bezpieczeństwo i dostęp.** Przednie drzwi i boki są wyposażone w zamek z dwoma identycznymi kluczami. Przednie drzwi są wyposażone ukryte zawiasy obrotowe, co zapewnia czysty wygląd i większe bezpieczeństwo.

Rozszerzone możliwości przy głębokości 600 mm: W szafach o głębokości 600 mm można wykorzystać gotowe otwory wybijane do montażu standardowej jednostki wentylacyjnej **VJ-Rx** z 2 do 6 wentylatorami. Ponadto w tych modelach można wykorzystać gotowe otwory do **montażu kółek lub nóżek wyrównujących** bezpośrednio na korpusie szafy.

Konstrukcja:

- drzwi z blachy bezpiecznego szkła (EN 12150-1), otwierane pod kątem 108°, ukryte zawiasy, wybór otwierania na prawą lub lewą stronę
- blacha ocynkowana o grubości 0,8 mm, listwy nośne 1,5 mm
- perforacje w górnej, dolnej pokrywie i bokach dla łatwej wentylacji
- przepusty kablowe w suficie, dolnej i tylnej części szafy w postaci otworów wylamywanych
- 4 otwory w tylnej ścianie do montażu naściennego, możliwość montażu na ścianie oddzielnie
- udźwig 65 kg (po zamontowaniu na ścianie przy równomiernym obciążeniu statycznym)
- stopień ochrony IP 20

19" standard

IP 20

Wytwarzane warianty

Wysokość: 6, 9, 12, 16U, 20U

Szerokość: 600 mm

Głębokość: 450 i 600 mm

Konstrukcja:

blacha ocynkowana o grubości 0,8 mm, listwy nośne 1,5 mm

Nośność:

standardowo 65 kg (obciążenie równomierne)

Stopień ochrony IP:


standardowo IP 20

Kolorystyka:

farba proszkowa w odcieniu jasnoszarym RAL 7035

Dostarczana konfiguracja obejmuje:

- 1 parę przesuwanych szyn pionowych 19" (dodatkowa para na życzenie)
- 1 drzwi z zamkiem i ukrytymi zawiasami
- przewody uziemiające łączące wszystkie oddzielne części obudowy

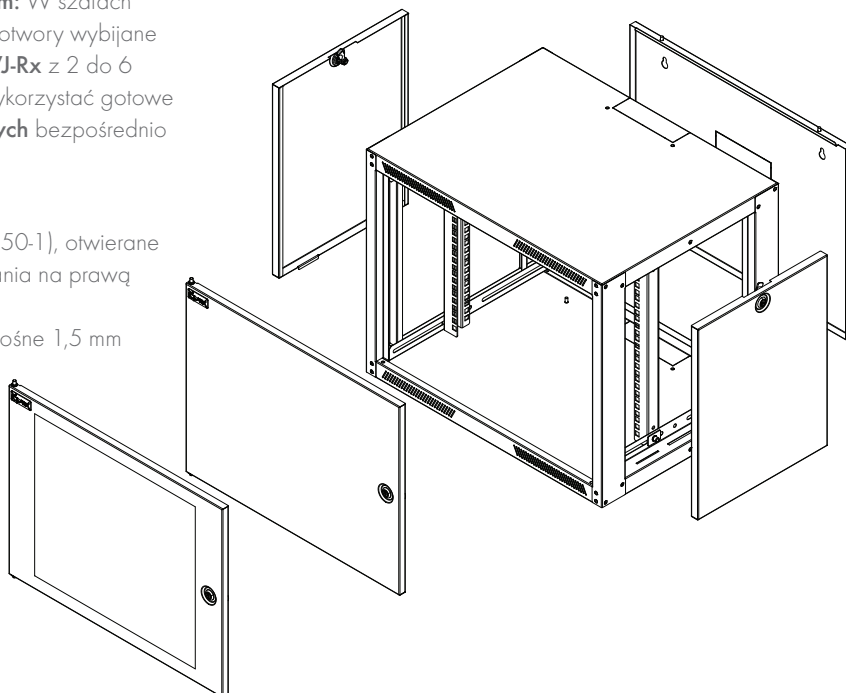

Wysokość (w U)	Głębokość (w mm)	Całk. wysokość (w mm)	Drzwi szkło		Drzwi blacha	
			Oznaczenie	Waga (w kg)	Oznaczenie	Waga (w kg)
6	450	363	GrandND-6U-645-11-G	11,4	GrandND-6U-645-21-G	11
9		497	GrandND-9U-645-11-G	14	GrandND-9U-645-21-G	13,3
12		630	GrandND-12U-645-11-G	16,7	GrandND-12U-645-21-G	15,7
16		810	GrandND-16U-645-11-G	20,2	GrandND-16U-645-21-G	18,8
20		986	GrandND-20U-645-11-G	23,7	GrandND-20U-645-21-G	22
9	600	497	GrandND-9U-66-11-G	16,4	GrandND-9U-66-21-G	15,7
12		630	GrandND-12U-66-11-G	19,3	GrandND-12U-66-21-G	18,3
16		810	GrandND-16U-66-11-G	23,2	GrandND-16U-66-21-G	21,8
20		986	GrandND-20U-66-11-G	27	GrandND-20U-66-21-G	25,3

