


Multipack 24 sztuki – 10G keyston Solarix CAT6A STP RJ45 szybko-zaciskowy

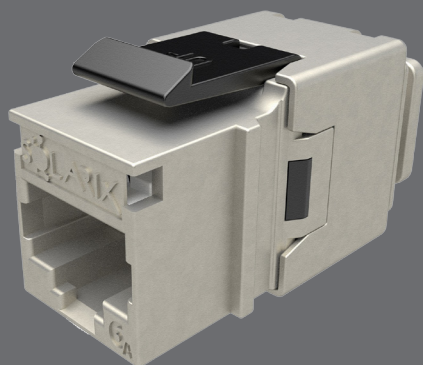

Kod produktu:
25286913

Oznaczenie typu:
SXKJ-10G-STP-BK-NA

Kod kreskowy EAN:
8595684703283



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości ekranowany keyston kategorii 6A/klasy E_A
- Zaprojektowany do pracy z szybkimi protokołami Ethernet, w tym 2.5GBASE-T, 5GBASE-T i 10GBASE-T
- Bardzo łatwy w instalacji, szybko-zaciskowy blok zacisków (z narzędziem SXKJ-NA-BU)
- Połączane styki 50 µin
- Ochrona przed kurzem
- Keyston spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-E
- Wymiary keystona spełniają wymagania normy EN 60603-7 (tj. keyston jest kompatybilny z gniazdami modułowymi innych producentów, którzy spełniają ten standard)
- Kolor keystona jest czarny (część wewnętrzna, osłona przeciwkurzowa) i srebrny (metalowy korpus)
- Multipack 24 sztuk znacznie przyspiesza instalację keystonów Solarix i jest bardziej przyjazny dla środowiska (tj. nie zawiera plastikowego opakowania)
- Ten keyston został przetestowany przez niezależne laboratorium testowe FORCE TECHNOLOGY w ramach programu certyfikacji EC VERIFIED. Poziom komponentów, w tym 4PPoE (tj. IEEE 802.3bt)

Standardy okablowania

| | |
|----------------------|--|
| Normy ogólne | EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E |
| Normy produktowe | EN 60603-7-51, IEC 60512-99-002 |
| Instytucja testująca | FORCE TECHNOLOGY |
| Program certyfikacji | EC VERIFIED, na poziomie Component Level |

Obsługiwane protokoły

| | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T | 10GBASE-T |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| Obsługa protokołów dla keystonów SXKJ-10G-STP-BK-NA | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |



Obsługiwane PoE

| | 802.3af | 802.3at | 802.3bt | 802.3bt |
|--|---------|---------|---------|---------|
| PoE typ | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
| Maksymalny prąd zasilania na parę | 350 mA | 600 mA | 600 mA | 960 mA |
| Liczba zasilanych par | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Obsługa PoE dla keystonów SXXJ-10G-STP-BK-NA | TAK | TAK | TAK | TAK |

Parametry fizyczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstrukcja keystonów | STP |
| Liczba portów | 24x RJ45 8p8c |
| Min. żywotność portów | 1 000 połączeń/rozłączeń |
| Ochrona styków | 50 µin w złocie |
| Listwa zaciskowa | szybko-zaciskowa |
| Rozmiar i typ przewodu | AWG 26 - 22, drut |
| Materiał części niemetalowych | tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0 |
| Kolor korpusu | czarny (część wewnętrzna, osłona przeciwpyłowa) i srebrny (korpus metalowy) |


Instalacja i przechowywanie

| | |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura pracy | -10 do 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 70 °C |
| Maks. wilgotność robocza | 93 % |

Parametry logistyczne

| | |
|---|--|
| Rozmiar opakowania keystonów (w x s x g) | 60 mm x 148 mm x 120 mm, pudełko kartonowe |
| Waga opakowania | 565 g |
| Zawartość opakowania | 24x keystone, 24x metalowa nasadka z blokadą, 24x opaska zaciskowa, 24x osłona przeciwpyłowa |
| Opakowanie zbiorcze | 24x multipack (576 keystonów) |
| Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g) | 270 mm x 370 mm x 320 mm, pudełko kartonowe |
| Oznaczenie partii | tak (na produktach, ich opakowaniach i na opakowaniu zbiorczym do transportu) |
| Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu | IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM |
| Kod EAN typu | EAN-13 |

Etykieta keystonów

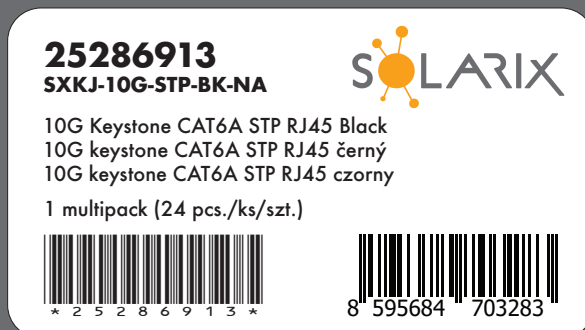

Gwarancje Solarix

| | |
|-----------------------|--------|
| Gwarancja standardowa | 5 lat |
| Gwarancja systemowa | 50 lat |





Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest regularna kontrola jakości produktów Solarix, których nasi klienci używają w swoich sieciach. Dlatego nasze produkty są regularnie testowane przez niezależne laboratorium FORCE TECHNOLOGY. Certyfikaty wydane przez to laboratorium są ważną częścią wsparcia produktowego Solarix i gwarantują naszym klientom niezawodność naszych produktów. Tak jest również w przypadku keystoneów SXXJ-10G-STP-BK-NA, które zostały przetestowane przez laboratorium FORCE w ramach programu certyfikacji EC VERIFIED, w tym 4PPoE.

Powiązane produkty

| Kod zamówieniowy | Określenie typu | Opis |
|------------------|-----------------------|---|
| 26000025 | SXKD-6A-STP-LSOH | Kabel instalacyjny Solarix CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/szpula |
| 26000037 | SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca | Kabel instalacyjny Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 500m/szpula |
| 26000038 | SXKD-6A-FFTP-LSOH | Kabel instalacyjny Solarix CAT6A FFTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula |
| 26000040 | SXKD-6A-STP-PE | Kabel instalacyjny Solarix CAT6A STP PE Fca 500m/szpula |
| 24000100 | SX24M-0-STP-BK-UNI-N | Modułarny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U |
| 23100101 | SX9-1-0-WH | Gniazdko modułarne Solarix na 1 keystone podtynkowe białe |
| 23100102 | SX9-2-0-WH | Gniazdko modułarne Solarix na 2 keystoney podtynkowe białe |
| 23100103 | SX9-3-0-WH | Gniazdko modułarne Solarix na 2 keystoney podtynkowe białe |
| 23100201 | SXF-M-1-22,5-WH-P | Moduł French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, prosty biały |
| 23100202 | SXF-M-1-45-WH-P | Moduł French style Solarix 45 x 45mm na 1 keystone, prosty biały |
| 23100203 | SXF-M-2-45-WH-P | Moduł French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystone, prosty biały |
| 23100204 | SXF-M-2-45-WH-U | Moduł French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystone, kątowy biały |
| 23100206 | SXF-M-1-22,5-WH-U | Moduł French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, kątowy biały |
| 40020082 | SXKJ-NA-BU | Kleszcze do szybkiego zaciskania do keystoneów SXXJ-xx-yyy-BK-NA |

