

# Uniwersalny MPTL 90° konektor Solarix CAT6 STP RJ45 samozaciskowy



Kod produktu:  
11910011

Oznaczenie typu:  
SXRJ45-6-STP-BK-SA-U

Kod kreskowy EAN:  
8595684704457



## Kluczowe właściwości

- Wytrzymały i wysoce niezawodny kątowny konektor kategorii 6/klasy E
- Zaprojektowany do obsługi protokołów Ethernet, w tym 2.5GBASE-T a 5GBASE-T
- Bardzo prosta i szybka instalacja, samozaciskowa listwa dla przewodów typu drut i linka (AWG 26-23)
- Do ekranowanych kabli o łącznej średnicy od 6,0 mm do 8,0 mm z przewodami o średnicy do 1,5 mm (w tym izolacja PE)
- Styki konektora są pozłacane warstwą 50 µin
- Konektor z łatwością spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-E i nadaje się do stosowania w topologii MPTL (Modular Plug Terminated Link)
- Możliwość poprowadzenia zakończonego kabla w 4 różnych kierunkach pod kątem 90°
- Kolor konektora: czarny (plastikowe części) i srebrny (metalowy korpus)

## Standardy okablowania

Normy ogólne EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E  
Normy produktowe EN 60603-7-5

## Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Obsługa protokołów dla konektora SXRJ45-6-STP-BK-SA-U	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at
PoE typ	Typ 1	Typ 2
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA
Liczba zasilanych par	2	2
Obsługa PoE dla konektora SXRJ45-6-STP-BK-SA-U	TAK	TAK



## Parametry fizyczne

Konstrukcja konektora	STP, odłączany
Liczba portów	RJ45 8p8c
Min. żywotność portu	1 000 połączeń/rozłączeń
Ochrona styków	50 µin w złocie
Listwa zaciskowa	samozaciskowy
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 – 23, drut i linka
Rozmiar przewodu	min. Ø 6,0 mm, maks. Ø 8,0 mm
Maks. rozmiar przewodu (wraz z izolacją)	Ø 1,5 mm
Materiał części niemetaliowych	tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0
Kolor konektora	czarny (części plastikowe) i srebrny (metalowy korpus)


## Instalacja i przechowywanie

Temperatura pracy	-25 do 70 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

## Parametry logistyczne

Wymiary opakowania (w x s x g)	165 mm x 90 mm x 15 mm, plastikowa torebka
Waga opakowania	30 g
Zawartość opakowania	1 x konektor
Opakowanie zbiorcze	280x konektor
Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g)	230 mm x 515 mm x 400 mm, pudełko kartonowe
Oznaczenie partii	tak (na produkcji, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu)
Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu	IDAutomation Code 39, specyfikacja dla ANSI/ISO/AIM
Kod EAN typu	EAN-13

## Etykieta konektora

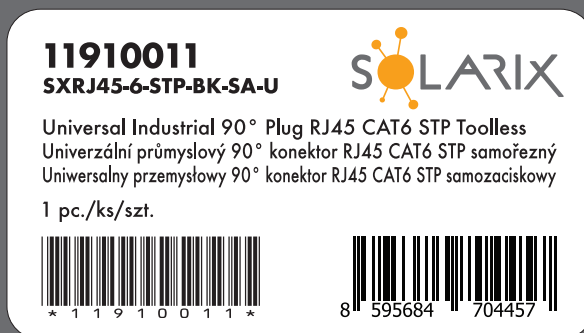

## Gwarancje Solarix

Gwarancja standardowa **5 lat**



## Powiązane produkty

Kod zamówieniowy	Określenie typu	Opis
26000003	SXKD-6-FTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/szpula
26000005	SXKD-6-FTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula
27655194	SXKD-6-FTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula

