



SXOB-SC-DIN-2



Stopień ochrony

Sposób montażu

Ilość włókien do zakończenia

Typy konektorów do osadzenia

Ilość wejść dla kabli światłowodowych

Ilość wyjść dla światłowodowych patchcordów

Szerokość/Głębokość/Wysokość

Waga

Kolor

Temperatura robocza

IP 20

DIN

4/8

**2/4x SC simplex,
2/4x LC duplex, 2/4x E2000**

9 x 5 mm

2/4

18 x 60 x 85 mm

32 x 60 x 85 mm

0,03/0,05 kg

biały

-25 do +70 °C

Zawartość opakowania

- 1x puszka optyczna na szynę DIN
- 2x elastyczna opaska kablowa
- 4x osłonka spawu 45 mm

ZARZĄDZANIE WŁÓKNAMI

Skrzynka optyczna na szynę DIN

IP 20

Skrzynka optyczna Solarix do zakańczania kabli optycznych w rozdzielnicach z montażem na szynie DIN. Umożliwia zakańczanie 2/4 włókien w połączeniu z 2/4 adapterami SC simplex lub 2/4 adapterami E2000. Również do 4/8 włókien w połączeniu z 2/4 adapterami LC duplex. Skrzynka jest odpowiednia i w pełni kompatybilna ze wszystkimi adapterami optycznymi bez kołnierzy. W zestawie znajdują się opaski kablowe do mocowania kabla optycznego do skrzynki oraz osłonki spawów 45 mm. Na górze znajduje się przepust na kabel optyczny. Maksymalna długość osłonek spawów wynosi 45 mm.

Oznaczenie


SXOB-SC-DIN-2

SXOB-SC-DIN-4

Opis

Skrzynka optyczna na szynę DIN do 2 złączy SC

Skrzynka optyczna na szynę DIN do 4 złączy SC

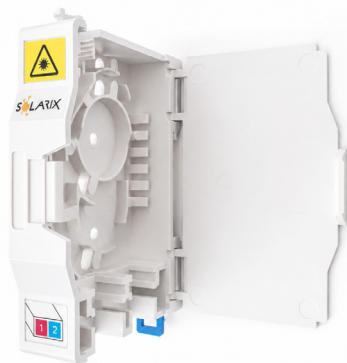

SXOB-SC-DIN-2



SXOB-SC-DIN-4



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

